

MULTITRAILER® SEMIDIEPLADERS MET WIELKUILEN



SIMPLICITY **THAT GETS YOU THERE**

Nooteboom hanteert al decennialang dezelfde designfilosofie: producten moeten eenvoudig en intuïtief te bedienen zijn, solide en betrouwbaar zijn, de beste veiligheid bieden en uiteindelijk zorgen voor een zo laag mogelijke total cost of ownership. Daarom is het leveren van topkwaliteit een vereiste en worden uitsluitend hoogwaardige materialen gebruikt en A-merk componenten toegepast. De OSDS-44-03WEB semidieplader beantwoordt hier volledig aan. De semidieplader met wielkuilen is speciaal ontworpen voor het vervoer van grote wielladers en dumpers. Met deze wielkuilen semi-dieplader kunnen alle soorten merken en types machines door Europa vervoerd worden zonder speciale vergunning. Dit betekent zonder overschrijding van een GCW van 40-44 ton wettelijke limiet (afhankelijk van land), laadhoogte van maximaal 4m en een combinatielengte binnen de 16,5m. Om aan deze vereisten te voldoen is het leeggewicht van de trailer, de afmetingen en positie van de wielkuilen en de lengte van de laadvloer geoptimaliseerd. Dit biedt de vervoerder de grootst mogelijke flexibiliteit en de laagste operationele kosten.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM



NOOTEBOOM



Voordelen van de OSDS-44-03WEB semidieplader

De nieuwe OSDS-44-03WEB semi-dieplader is een topkwaliteitsproduct waarbij uitsluitend hoogwaardige A-merken componenten zijn toegepast. Deze wielkuilen semi-dieplader heeft een buitengewoon duurzame conservering, waarbij het chassis is verzinkt.

- Maximum nuttig laadvermogen binnen de wettelijk toegestane 40-44ton GCW
- Geoptimaliseerde laadvloerlengte binnen de 16,5m combinatielengte
- Universeel voor alle merken en types wielladers en dumpers
- Zeer laag eigengewicht voor hoog nuttig laadvermogen
- Diepe wielkuilen om binnen de wettelijk toegestane totaal hoogte te blijven
- Betrouwbaar, robuust en duurzaam
- Buitengewoon sterk chassis met uitstekende torsiestijfheid
- Optimale flexibiliteit voor lage operationele kosten

- ① Grote laadvlak afschuining
- ② Verbreding voor aanhaak opritten
- ③ TÜV gecertificeerde bindogen
- ④ Laadvloer verbreding
- ⑤ Afneembare aluminium borden
- ⑥ Gereedschapskist
- ⑦ Hella Easycon verlichtingsysteem
- ⑧ Opbergkist aluminium opritten
- ⑨ Naloop gestuurde as
- ⑩ TÜV gecertificeerde bindogen
- ⑪ Universele wielkuiten
- ⑫ Breedte markeringsborden met LED
- ⑬ Dunne zwanenhals




OSD-44-03WEB semidieplader



Video OSD-44-03WEB
semidieplader in actie



Programma OSD-44-03WEB semidiepladers

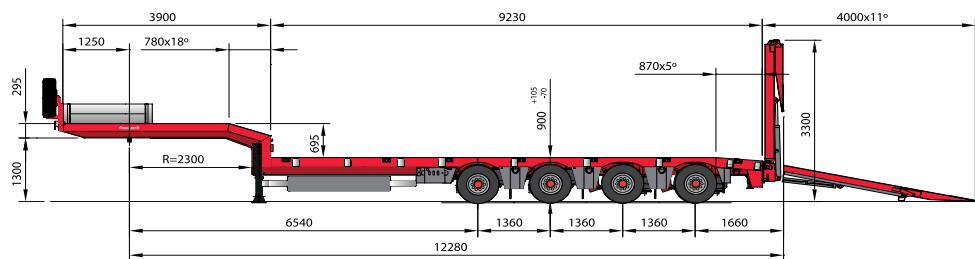

OSD-44-03WEB

Snelheid	Koppeldruk	Aslast	GVW*	Leeggewicht	Netto
80 km/h	14.0	3x10.0	44.0	8.9	35.1
NL (50t)	14.0	3x9.0	41.0	8.9	32.1
BE (44t)	~ 12.0	3x9.0	37.0	8.9	28.1
DE (40t)	~ 12.0	10+9+9	33.0	8.9	24.1

*GVW= Totaalgewicht oplegger
Leeggewicht hangt af van uitvoering





VORM EN POSITIE WIELKUILEN

De asymmetrische vorm van de wielkuiten maakt het gemakkelijker om wielladers vanuit stilstand te lossen. De afmetingen van de wielkuiten zijn geschikt voor alle gangbare merken en types wielladers. De posities en zorgen voor een optimale gewichtsverdeling tussen zwanenhals en assenstel.



VULLING WIELKUILEN

Voor het vervoer van bijvoorbeeld rupsvoertuigen kunnen de wielkuiten eenvoudig worden dicht gelegd voor een geheel vlakke laadvloer. Hiervoor zijn afneembare gegalvaniseerde steunen en geïntegreerde laadvlakverbreding met hardhouten vloerdelen leverbaar. Optioneel kunnen de wielkuiten ook volledig met hardhouten delen gevuld worden.



CENTRALE BEDIENINGSUNIT

De centrale bedieningsunit is onder de laadvloer gemonteerd. Op deze centrale unit zijn alle bedieningsfuncties gegroepeerd, inclusief heffen/zakken van de luchtvering, de parkeerrem, de naloopasblokkering en de asdrukmeter.



OPBERGRUIMTE VOOR OPRITTEN

Om het eigengewicht zo laag mogelijk te houden om daarmee het nuttig laadvermogen te maximaliseren, is deze semidieplader voor het laden/lossen uitgerust met aluminium opritten. Deze opritten kunnen eenvoudig opgeborgen worden onder de laadvlakafschuining van de oplegger. De trailer kan uiteraard ook uitgevoerd worden met hydraulische opritten.



PROBLEEMLOOS LADEN/LOSSEN

De OSDS-44-03WEB heeft aan de achterkant een grote afschuining met daarbij maximale bodemvrijheid. Deze laadvlakafschuining met een hellingshoek van 9 graden vergemakkelijkt het op- en afrijden van de bouwmachines. Voor extra-brede machines kunnen de aluminium opritten tot ruim 3 meter verbreed aangehaakt worden.



TÜV-GECERTIFICEERDE BINDOGEN

Om de lading veilig te kunnen zekeren, is deze wielkuilen semi-dieplader uitgerust met TÜV-gecertificeerde bindogen in de randprofielen en middenligger van het voertuig.





HOGE KWALITEIT STANDAARD

HOGE KWALITEITSSTANDAARD

Nooteboom doet nooit concessies aan de kwaliteit. Niet voor niets gebruiken we alleen maar materialen van topkwaliteit en gecertificeerde componenten van A-merken als BPW, SAF, Michelin, Jost, Wabco, Hella en Groeneveld. Nooteboom trailers kennen de hoogste mate van betrouwbaarheid, tegen de gunstigste prijs-kwaliteitverhouding. Bovendien hebben voertuigen van Nooteboom een zeer hoge restwaarde.

CONSERVERING

Na de constructiefase wordt het volledige chassis gestraald, geschoopeerd, en vervolgens wordt een flexibele primer in twee aparte lagen aangebracht en afgewerkt met een 2K top coat in een kleur naar keuze van de klant. Pas hierna worden de diverse componenten gemonteerd.

ONDERDELEN

Nooteboom gebruikt al jaren louter originele onderdelen en houdt van elk voertuig een apart dossier bij. In ons distributiecentrum in Wijchen houden we meer dan 4.000 verschillende onderdelen op voorraad. Alle onderdelen zijn wereldwijd leverbaar; binnen Europa zelfs binnen 24 uur.

SERVICE

Het professionele team van Nooteboom Trailer Service adviseert u graag over zaken als preventief onderhoud, onderhoudsintervallen en accessoires. Op die manier helpen we u om onverwachte en (zowel in geld als tijd) kostbare verstoringen en stilstand te voorkomen. Binnen Europa onderhouden we een dekkend netwerk van gespecialiseerde servicecentra, mobiel werkende service-eenheden en erkende servicepartners.



Nootboom Trailers B.V.

Nieuweweg 190, 6603 BV Wijchen, The Netherlands
Tel. +31 24 6488864, E-mail info@nootboom.com
www.nootboom.com

