

MULTITRAILER®

SEMIDIEPLADERS VOOR MACHINE TRANSPORT



SIMPLICITY **THAT GETS YOU THERE**

Nooteboom hanteert al decennialang dezelfde designfilosofie: producten moeten eenvoudig en intuïtief te bedienen zijn, solide en betrouwbaar zijn, de beste veiligheid bieden en uiteindelijk zorgen voor een zo laag mogelijke total cost of ownership. Daarom is het leveren van topkwaliteit een vereiste en worden uitsluitend hoogwaardige materialen gebruikt en A-merk componenten toegepast. De OSD-73-04 semidieplader beantwoordt hier volledig aan. Uitgevoerd met luchtvering en naloopgestuurde assen onderscheidt deze semidieplader zich door zijn eenvoud en zeer lage onderhoudskosten. In combinatie met een hoog nuttig laadvermogen tot wel 75 ton en zijn uitstekende manoeuvreerbaarheid is deze semidieplader uiterst rendabel voor het zware machinevervoer.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM





Voordelen van de OSD-73-04 semidieplader

De Nootboom OSD-73-04 Multitrailer is speciaal ontwikkeld voor het transport van zware machines. Deze semidieplader is beschikbaar in 4 configuraties en biedt in meerdere landen in Europa een zeer hoog nuttig laadvermogen vanwege de specifieke nationale regelgeving, zoals dit geldt in onder andere Spanje, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk. Deze semidieplader biedt de optimale manier van transport voor zware machines: snel, kostenbesparend en veilig! De afwerking en conservering van deze trailers zijn van de hoogste kwaliteit, met een chassis dat volledig geschoopeerd is. Een uitgebreid optiepakket toegespitst

op machinevervoer is beschikbaar om de semidieplader aan de klantwensen aan te passen.

- Beschikbaar in 4 configuraties
- Naloopgestuurde assen voor verbeterde wendbaarheid
- Brede en diepe gieksleuf
- Beschikbaar in laadvloerbreedte 2520 mm of 2740 mm
- Luchtvering met hef/zak functie
- Vaste of uitschuifbare laadvloer
- Hoog laadvermogen tot 75 ton technisch bij lage snelheid
- Extreem sterk chassis met uitstekende torsiestijfheid

- ① Hydraulisch uitklapbare en in breedte verstelbare opritten
- ② Gieksleuf in laadvloer
- ③ 10t TÜV gecertificeerde bindogen
- ④ Ferry ringen aan het randprofiel
- ⑤ Uitschuifbare verbreedconsoles met verbreedbalken
- ⑥ Vaste of uitschuifbare laadvloer
- ⑦ U-profiel voor aankhaakbare opritten
- ⑧ Reservewiel in houder op zwanenhals
- ⑨ Houten stootbalken
- ⑩ Luchtvering met hef/zak functie
- ⑪ 2 naloopgestuurde assen
- ⑫ LED achterlichten
- ⑬ Afneembare LED zwaailampen links en rechts achter



OSD-73-04 Semidieplader




OSD-73-04 (S)

Snelheid	Koppeldruk	Aslast	Totaalgewicht	Leeggewicht	Laadvermogen
80 km/h	25.0	4x11.0	69.0	14.0	55.0
20 km/h	32.5	4x14.3	89.7	14.0	75.7

OSD-73-04V(S)

Snelheid	Koppeldruk	Aslast	Totaalgewicht	Leeggewicht	Laadvermogen
80 km/h	25.0	4x11.0	69.0	14.8	54.2
20 km/h	32.5	4x14.3	89.7	14.8	74.9

OSD-73-04V(SN)









Snelheid	Koppeldruk	Aslast	Totaalgewicht	Leeggewicht	Laadvermogen
80 km/h	25.0	4x11.0	69.0	14.5	54.5
20 km/h	32.5	4x14.3	89.7	14.5	75.2

OSD-73-04V(SN2520)

Snelheid	Koppeldruk	Aslast	Totaalgewicht	Leeggewicht	Laadvermogen
80 km/h	25.0	4x11.0	69.0	14.0	55.0
20 km/h	32.5	4x14.3	89.7	14.0	75.7

Leeggewicht hangt af van uitvoering en gekozen opties.

Programma OSD-73-04 semidiepladers

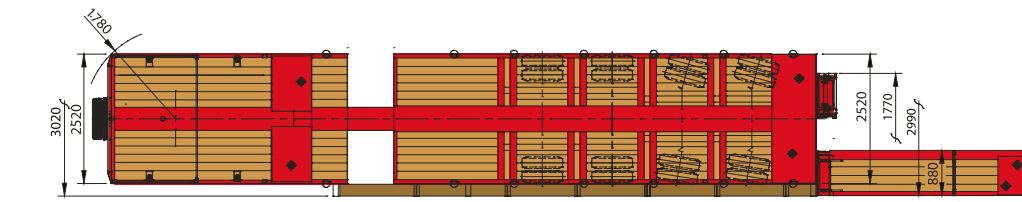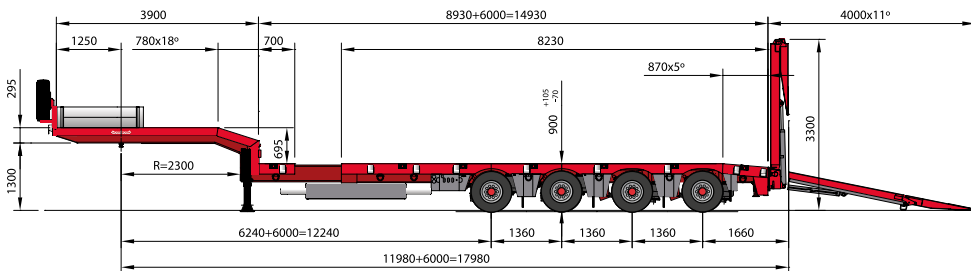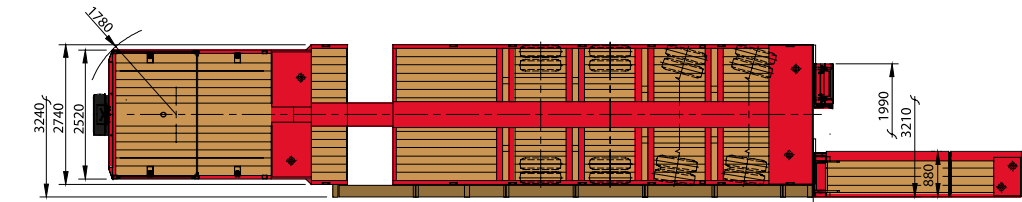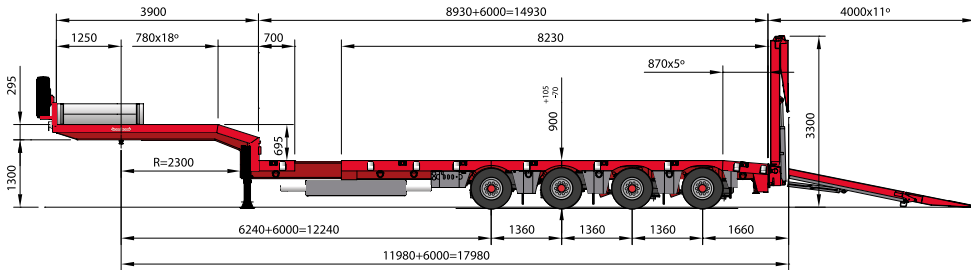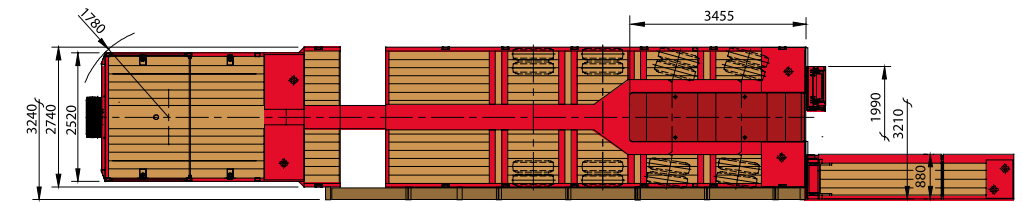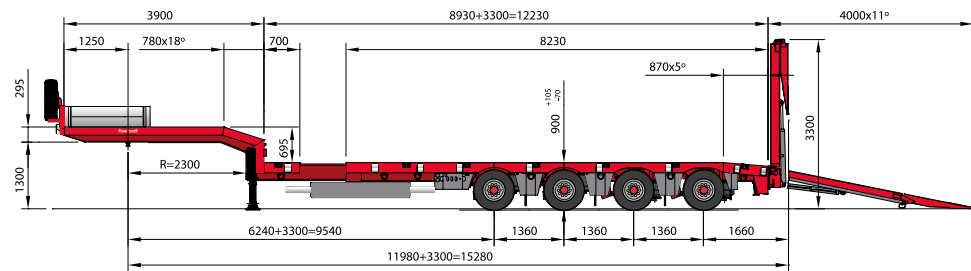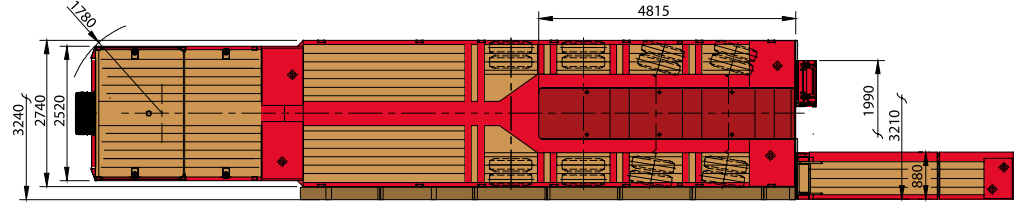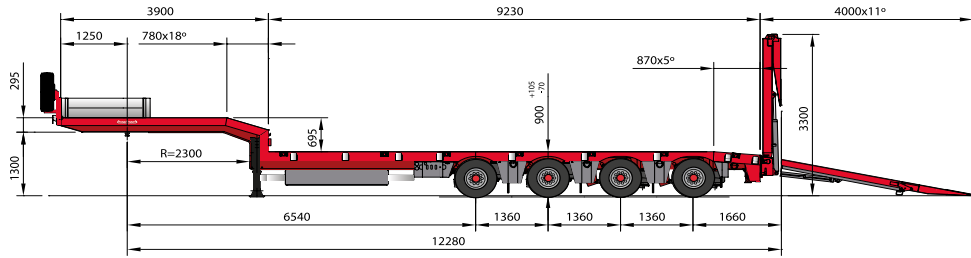

Gets you there.







GIEKSLEUF IN LAADVLAEK

Afhankelijk van het gekozen type, is de laadvloer van de OSD-73-04 voorzien van een brede en diepe giek sleuf. Dit biedt meer mogelijkheden voor het vervoer van hogere grondverzet- en sloopmachines, omdat de giek verzonken in de giek sleuf geplaatst kan worden.



OPSLAGBAKKEN

Voor het veilig en gemakkelijk opbergen van verbreedbalken, stophout en losse materialen kan de OSD-73-04 worden uitgerust met een of twee open opslagbakken. Deze worden links en rechts onder het laadvlak gemonteerd.



TÜV GECERTIFICEERDE BINDOGEN

Om de lading veilig in alle richtingen goed vast te zetten, zijn de OSD-73-04 semidiepladers uitgerust met 10 tons (LC=10.000daN) TÜV-gecertificeerde bindogen in het randprofiel.



LADEN OP ZWANENHALS

Dankzij de zwanenhalsdikte van 295mm is deze zeer sterk zonder extreem in gewicht toe te nemen en kunnen ook machines hierop geladen worden. De zwanenhals van de OSD-73-04 semidieplader is geschikt voor 4x2, 6x2 en 6x4 trekkers en heeft een koppelingshoogte van 1300-1350mm.



LAADVLOERVERBREDING

De laadvloer heeft een standaardbreedte van 2.520mm of 2.740mm en kan in de breedte met 500mm worden vergroot door middel van verbreedconsoles. Deze 'heavy duty' verzinkte consoles zijn geïntegreerd in beide randprofielen van de laadvloer. Over de consoles kunnen speciale hardhouten balken worden aangebracht.



HYDRAULISCHE OPRITTEN

De lage hellingshoek van de hydraulisch uitklapbare opritten zorgt voor veilig en gemakkelijk laden en lossen van de lading. Ook de breedteverstelling van de opritten is hydraulisch en wordt bediend vanuit de bedieningskastjes die links- en rechtsachter zijn gemonteerd.

Nootboom Trailers B.V.

Nieuweweg 190, 6603 BV Wijchen, The Netherlands
Tel. +31 24 6488864, E-mail info@nootboom.com
www.nootboom.com

