



Gets you there.

EUROTRAILER® GÓNDOLAS EURO-PX



PAYLOAD **THAT GETS YOU THERE**

Desde 1953, Nootboom ha estado estableciendo la tendencia en diseño y fabricación de góndolas. Incluso desde entonces un gran número de fabricantes han adoptado nuestras innovaciones. Hasta hoy en día, las góndolas EUROTRAILER de Nootboom han liderado el mercado de transporte internacional especial.

Las EURO-PX son las góndolas de cama rebajada Nootboom de ejes pendulares de última generación. Las revolucionarias características innovadoras son, entre otras, su ranura ancha y profunda para excavadoras en la rodadura y la gran carga legal máxima por eje. La combinación de esta ranura para excavadora con un mínimo de 12 toneladas por línea de eje hace que las EURO-PX sean únicas. Para las EURO-PX se ha concedido una patente europea a Nootboom.

Nootboom gets you there.



NOOTEBOOM




Ventajas de la góndola EURO-PX

La góndola EURO-PX está disponible con 2-10 líneas de ejes. Características únicas son la ranura para excavadora profunda y ancha en la rodadura en combinación con ejes pendulares que ofrecen una carga mínima por eje de 12 toneladas por línea de ejes. Esto ofrece a los transportistas una carga útil extremadamente alta y una maniobrabilidad sin precedentes debido al gran ángulo de dirección.



Para una capacidad de carga extra y una distribución óptima de peso, la góndola de cama rebajada EURO-PX Nootboom se puede combinar con Jeepdolly o Interdolly.

- Rodadura trasera de EURO-PX con 2-6 líneas de ejes pendulares
- Interdolly IC con 1-4 líneas de ejes pendulares
- 12 t/línea de eje o 14 t/línea de eje a 80 km/h
- Ranura para excavadora ancha y profunda en la parte trasera
- Suspensión hidráulica con recorrido de 600 mm
- Neumáticos 245/70R17.5 o 285/70R19.5
- Distancia entre ejes 1360 mm o 1510 mm
- Anchura de la rodadura 2520 mm, 2740 mm, 2840 mm o 2990 mm
- Gran variedad de cuellos de cisne
- Gran variedad de camas

- ① Unidad de control central
- ② Cuello de cisne hidráulico desmontable con vigas exteriores (DL) o vigas centrales (HL)
- ③ Cama fija, con una extensión o doble extensible
- ④ Piso de madera desmontable
- ⑤ Anillas de amarre de 10 tm con certificado TÜV entre los ejes
- ⑥ Anchura de la rodadura (2540 mm, 2740 mm, 2840 mm, 2990 mm)
- ⑦ Vehículo rociado completamente con zinc caliente
- ⑧ Anillas de amarre de 20 t con certificado TÜV en las esquinas
- ⑨ Racores rápidos con acoples combinados
- ⑩ Anchura de la cama baja (2540 mm, 2740 mm, 2840 mm, 2990 mm)
- ⑪ Tipos de camas: normal, muy baja, extrarrebajada, espina y portatubos
- ⑫ Neumáticos: 245/70R17.5 o 285/70R19.5
- ⑬ Ejes elevables
- ⑭ Ejes SAF o BPW
- ⑮ Capacidad 12 toneladas/14 toneladas por línea de eje a 80 km/h
- ⑯ Ranura para excavadora ancha y profunda

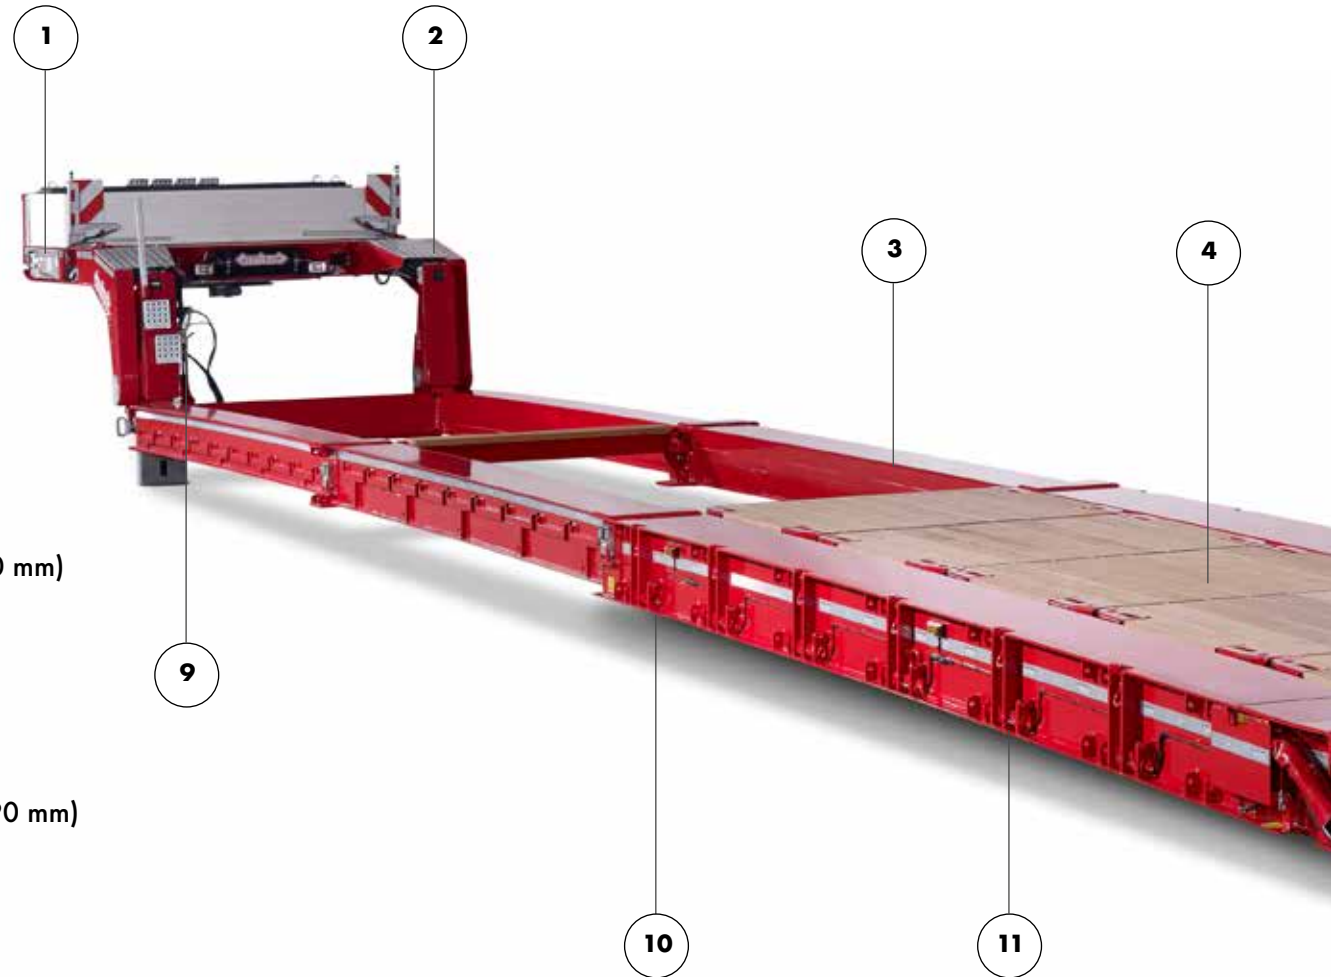

Góndola EURO-PX

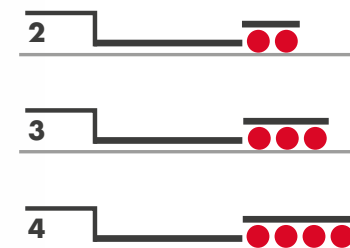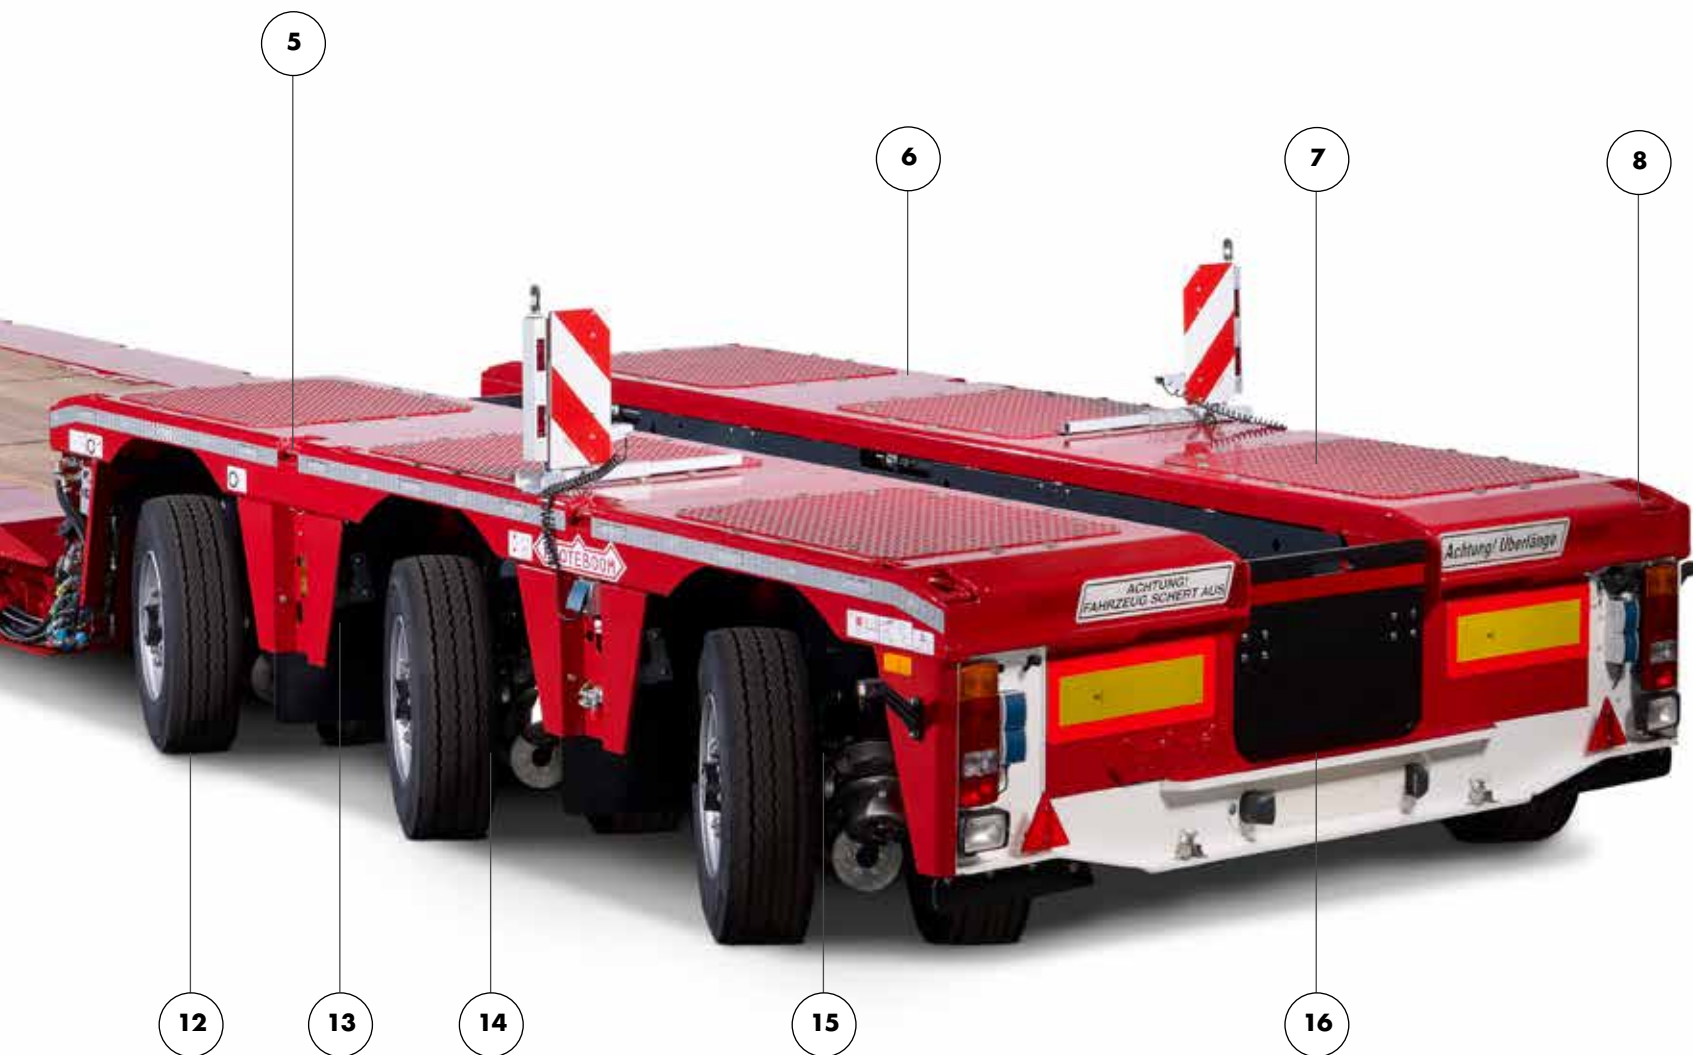



Góndola EURO-PX



RODADURA CON CARGA 12 TONELADAS POR EJE

EURO PX 12 t/eje	2-líneas de ejes	3-líneas de ejes	4-líneas de ejes	5-líneas de ejes	6-líneas de ejes
Anchura	2540/2740/2840	2540/2740/2840	2740/2840/2990	2740/2840/2990	2740/2840/2990
Anchura de la ranura para excavadora	500 / 700 / 800	500 / 700 / 800	700 / 800 / 950	700 / 800 / 950	700 / 800 / 950
Profundidad de la ranura para excavadora	550	550	550	550	550

Neumáticos 245/70R17.5

Distancia entre ejes	1360	1360	1360	-	-
Altura cargado con carga	1010	1010	1010	-	-
Recorrido	-140/+460	-140/+460	-140/+460	-	-

Neumáticos 285/70R19.5

Distancia entre ejes	1360	1360 / 1510	1360 / 1510	1360 / 1510	1360 / 1510
Altura cargado con carga	1100	1100	1100	1100	1170
Recorrido	-140/+460	-140/+460	-140/+460	-140/+460	-210/390

RODADURA CON CARGA 14 TONELADAS POR EJE


EURO PX 14 t/eje	2-líneas de ejes	3-líneas de ejes	4-líneas de ejes	5-líneas de ejes	6-líneas de ejes
Anchura	2540/2740/2840	2540/2740/2840	2740/2840/2990	2740/2840/2990	-
Anchura de la ranura para excavadora	500 / 700 / 800	500 / 700 / 800	700 / 800 / 950	700 / 800 / 950	-
Profundidad de la ranura para excavadora	550	550	550	550	-

Neumáticos 285/70R19.5


Distancia entre ejes	1360	1360 / 1510	1360 / 1510	1360 / 1510	-
Altura cargado con carga	1100	1100	1100	1100	-
Recorrido	-140/+460	-140/+460	-140/+460	-140/+460	-

Todos los tipos: suspensión hidráulica (PX2). Dimensiones en mm, pesos en t a 80 km/h.


2-bogie de líneas de ejes

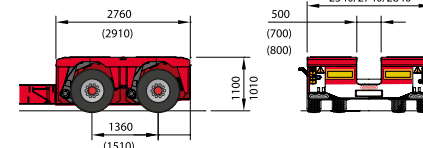


3-bogie de líneas de ejes

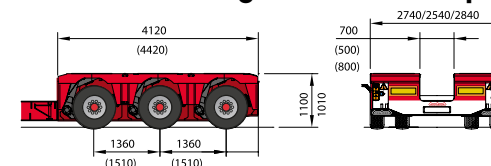


4-bogie de líneas de ejes

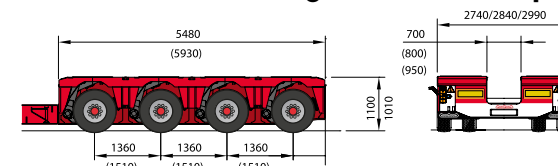

5-bogie de líneas de ejes

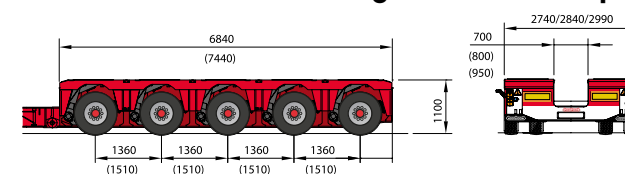


6-bogie de líneas de ejes

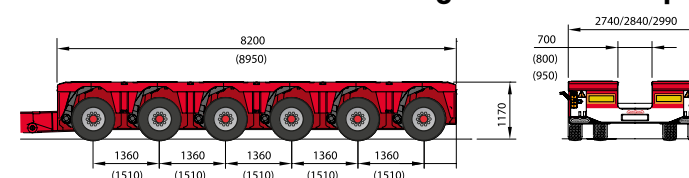

CUELLO DE CISNE DESMONTABLE CON VIGAS CENTRALES (HL)

Cuello de cisne HL	5ª rueda máx.	Radio de giro	Longitud de kingpin trasero
A HL20/2450	18.0	2150	2450 + 360
B HL20/2650	18.0	2350	2650 + 360
C HL25/2850	25.0	2550	2850 + 360
D HL30/3100	30.0	2800	3100 + 460
E HL25/3400	25.0	3100	3400 + 460
F HL35/3400	35.0	3100	3400 + 460
G HL40/3650	40.0	3350	3650 + 460

Dimensiones en mm, pesos en t a 80 km/h.

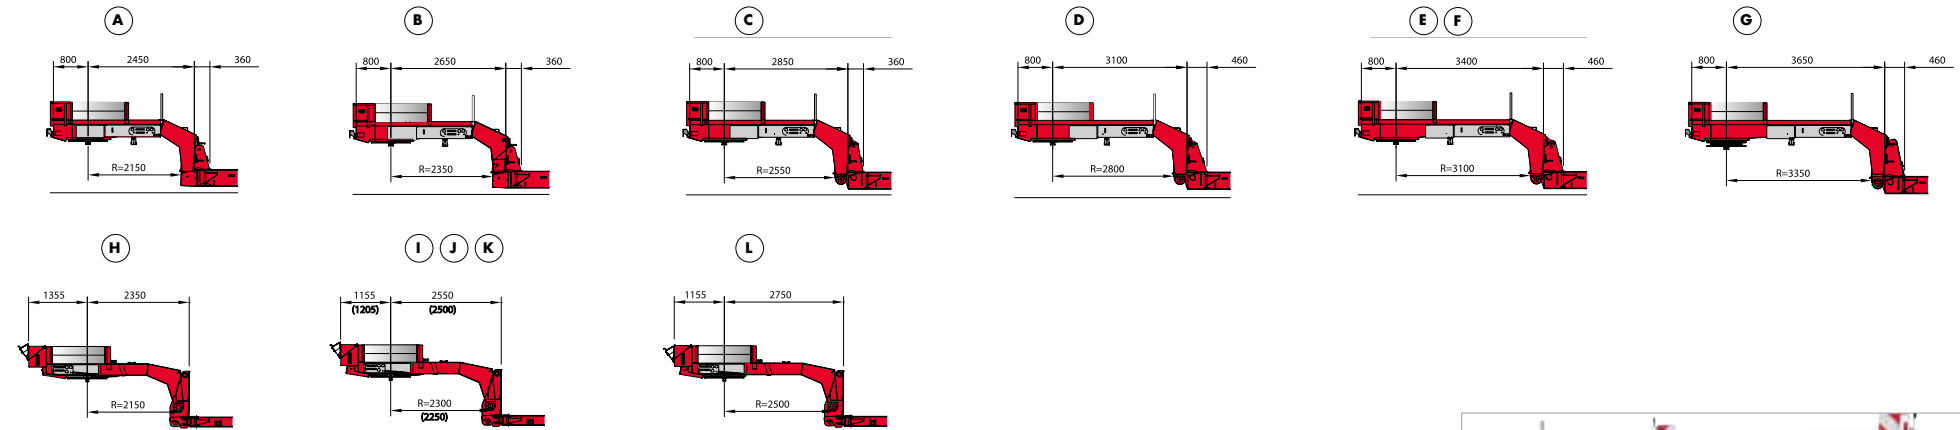


CUELLO FLEXIBLE DESMONTABLE CON VIGAS EXTERIORES (DL)

Cuello de cisne DL	5ª rueda máx.	Radio de giro	Longitud de kingpin trasero
H DL20/2350	18.0	2150	2350
I DL20/2550	18.0	2300	2550
J DL25/2550	25.0	2300	2550
K DL25/2500	25.0	2250	2500
L DL23/2750	23.0	2500	2750

Dimensiones en mm, pesos en t a 80 km/h.



- ① Suministro de energía por electrobomba, motor diésel o PTO de camión
- ② Cuello de cisne hidráulico desmontable
- ③ Indicación de carga en eje
- ④ Racores rápidos con acoples combinados
- ⑤ Interdolly desmontable fácil y rápidamente
- ⑥ Anillas de amarre de 10 t con certificado TÜV
- ⑦ Tipos de cama estándar, poco profundo, espina o embarcación/depósito
- ⑧ Achura de rodadura (2740 m, 2840 mm, 2990 mm)
- ⑨ Ranura para excavadora profunda y ancha (máx. 950 mm)
- ⑩ Anillas de amarre de 20 t con certificado TÜV en las esquinas
- ⑪ Dirección por mando a distancia inalámbrico
- ⑫ Relación carga en quinta rueda/peso por eje ajustable hidráulicamente
- ⑬ Unidad de control central (pulsadores o palancas)
- ⑭ Pancartas sobrecarga
- ⑮ Vehículo rociado completamente con zinc caliente
- ⑯ Cama espina extensible con listones de posiciones alta/baja
- ⑰ Neumáticos: 285/70R19.5
- ⑱ Ejes pendulares SAF o BPW
- ⑲ Capacidad 12 toneladas/14 toneladas por línea de eje a 80 km/h


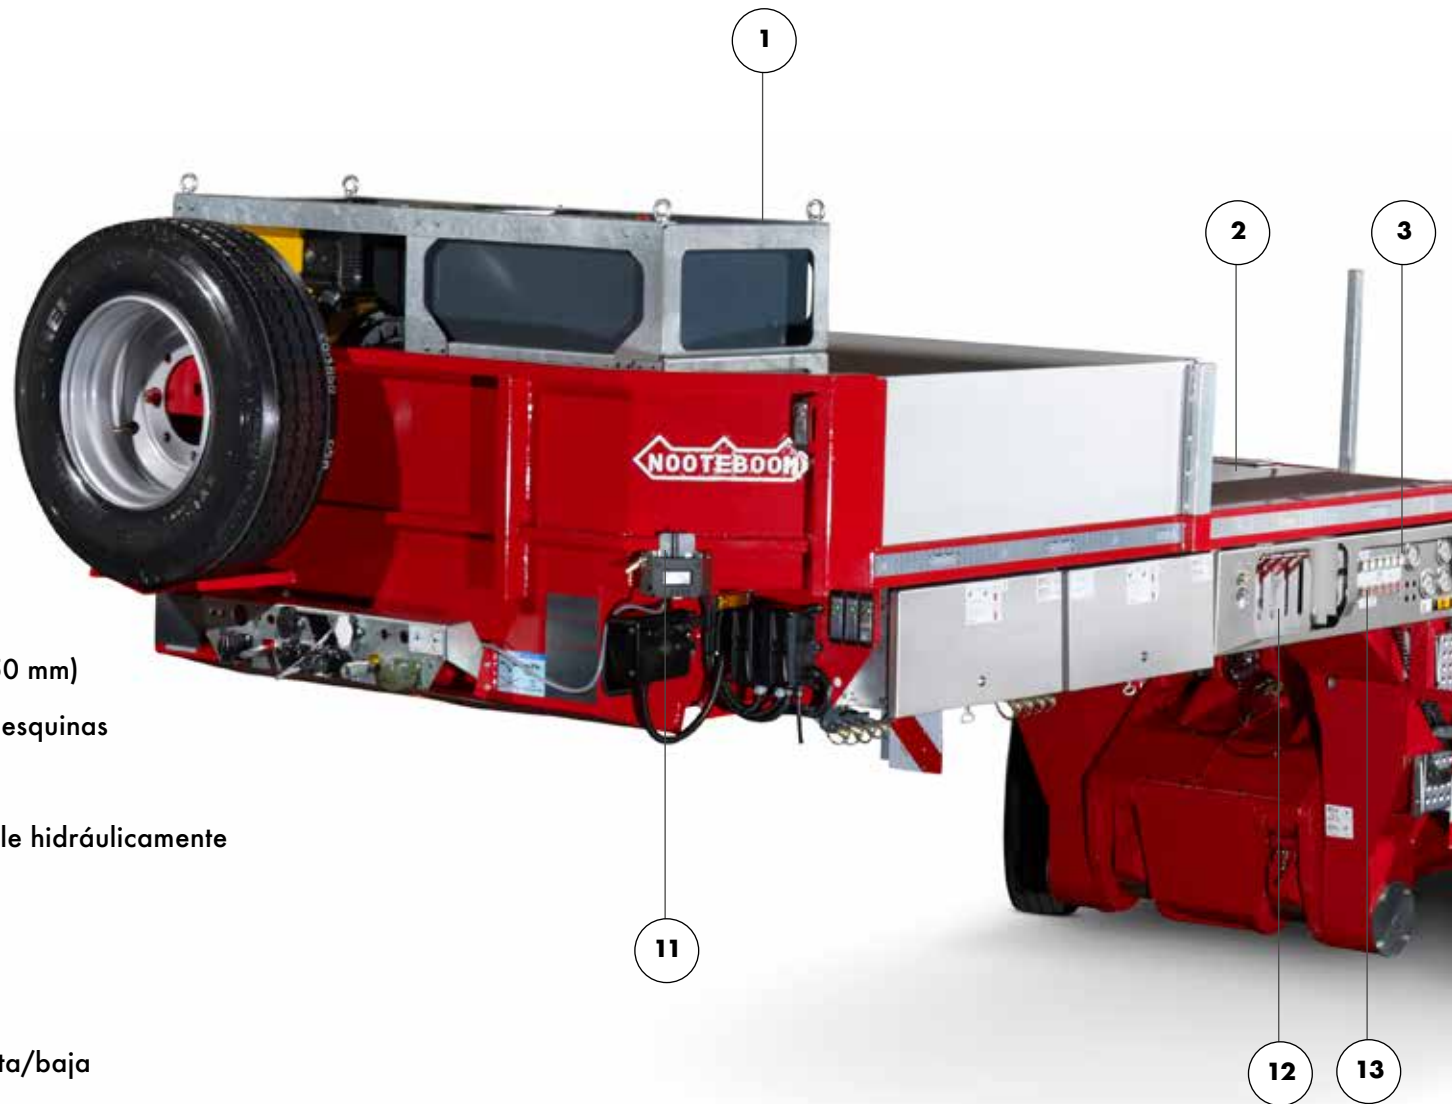


600 MM
RECORRIDO
DE SUSPENSIÓN



12/14 TONS
POR LÍNEA DE EJE

Góndola EURO-PX con Interdolly

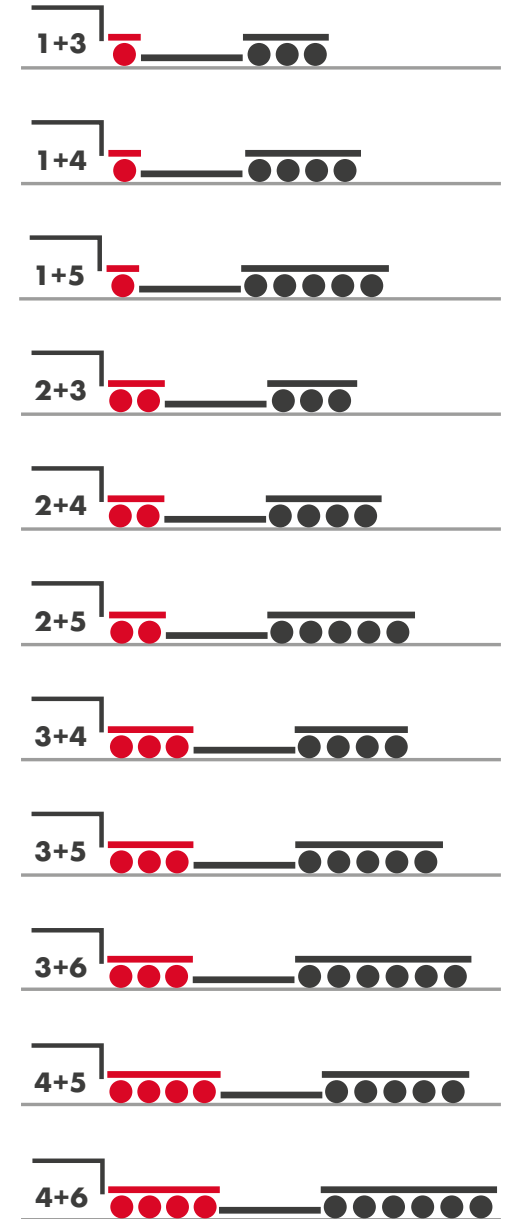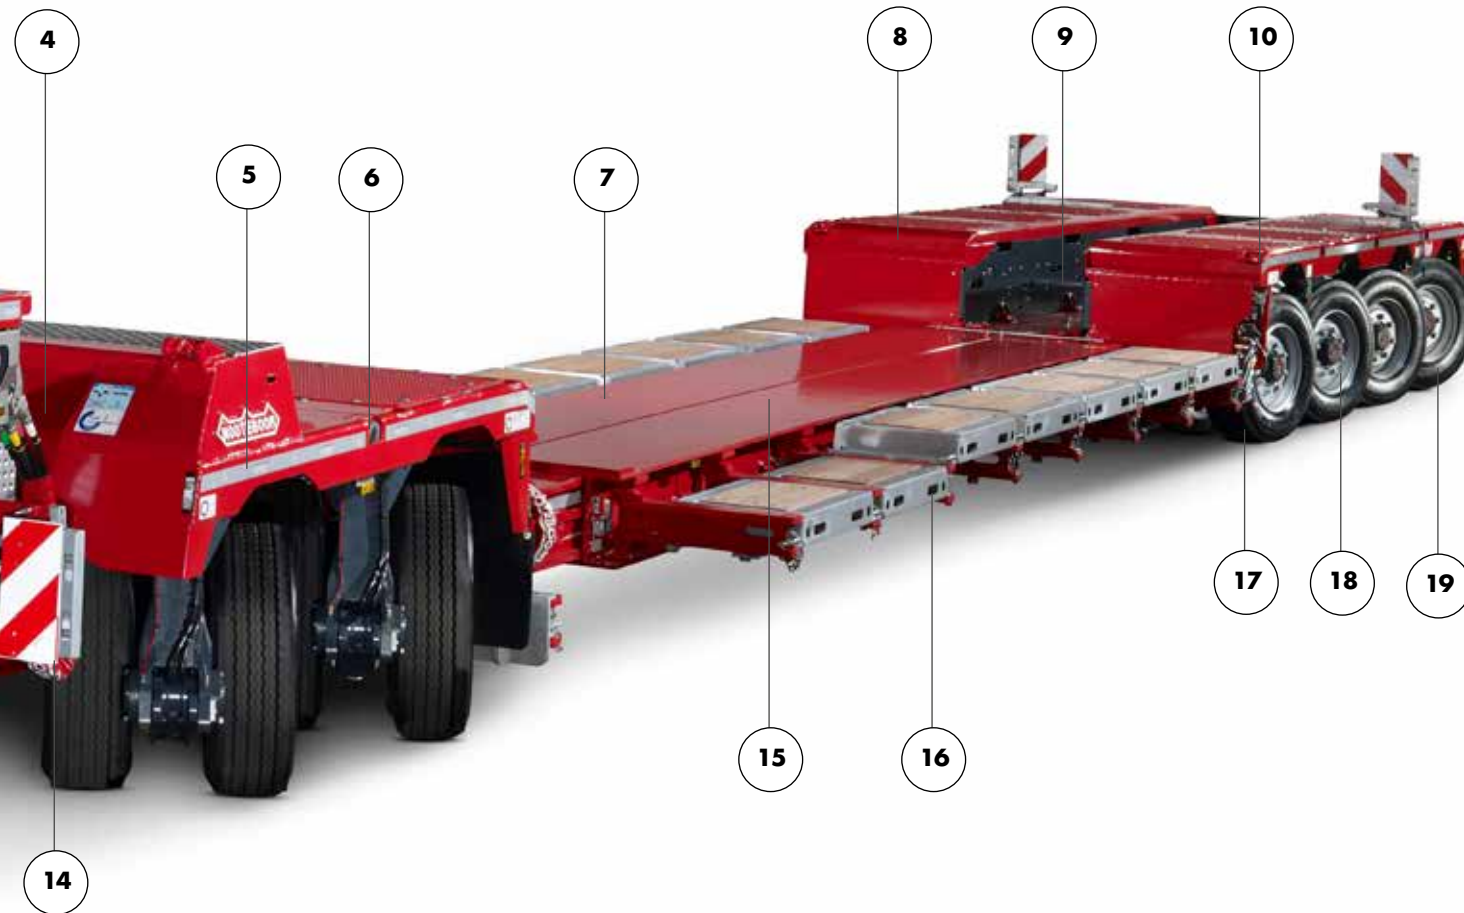

300.000 KM
VIDA ÚTIL DE NEUMÁTICOS



70°
ÁNGULO DE DIRECCIÓN
EN INTERDOLLY

Gets you there.



Góndola EURO-PX con Interdolly




Gets you there.



INTERDOLLY DESMONTABLE CON CUELLO DE CISNE DESMONTABLE (HL-IC)

Cuello de cisne HL-IC	5ª rueda máx.	Carga/eje dolly	Radio de giro	5ª rueda máx. sin plataforma móvil
A HL30/2850-IC	22.7 / 26.6	12.0 / 13.9	2550	30.0
B HL30/3100-IC(DE)	22.7 / 26.5	12.0 / 13.9	2800	30.0
C HL30/3100-IC	26.5 / 31.0	12.0 / 13.9	2800	30.0
D HL40/3100-IC	26.5 / 31.0	12.0 / 13.9	2800	40.0
E HL40/3650-IC	32.0 / 37.5	12.0 / 13.9	3350	40.0

Ratio inferior 5ª rueda / carga por eje opcional. Dimensiones en mm, pesos en t a 80 km/h.

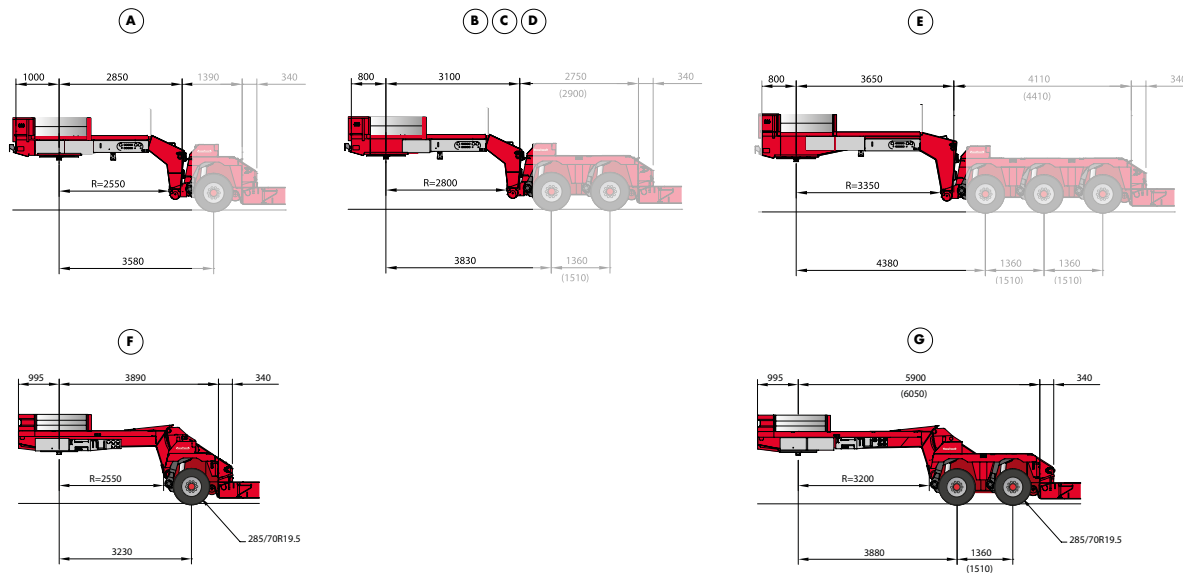

INTERDOLLY FIJO CON CUELLO DE CISNE FIJO (BL-IF)

Cuello de cisne BL-IF	5ª rueda máx.	Carga/eje dolly	Radio de giro	5ª rueda máx. sin plataforma móvil
F BL30/2850-IF	26.0 / 30.0	12.0 / 13.9	2550	-
G BL40/3500-IF	34.0 / 38.0	12.0 / 13.9	3200	-

Ratio inferior 5ª rueda / carga por eje opcional. Dimensiones en mm, pesos en t a 80 km/h.







Interdolly Compacto IC

INTERDOLLY PROGRAMM CARGA POR EJE 12 T/14 T

Interdolly IC	1-línea de ejes	2-líneas de ejes	3-líneas de ejes	4-líneas de ejes
Neumáticos	285/70R19.5	285/70R19.5	285/70R19.5	285/70R19.5
Distancia entre ejes	-	1360 / 1510	1360 / 1510	1510
Anchura	2740	2740	2740	2740
Altura cargado con carga	1020-1620	1020-1620	1020-1620	1020-1620
Recorrido	600	600	600	600


Todos los tipos suspensión hidráulica (PX2). Dimensiones en mm, pesos en t a 80 km/h.

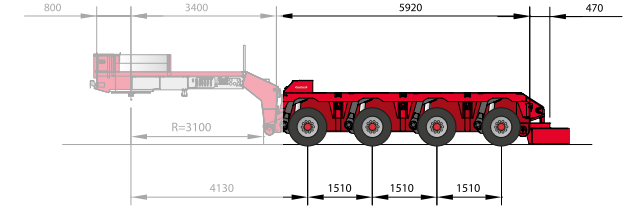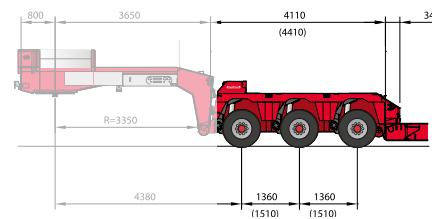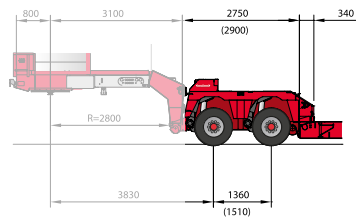




Tipos de camas


Cama extrarrebajada extensible




Cama muy baja extensible

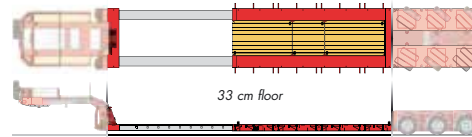


Cama baja extensible

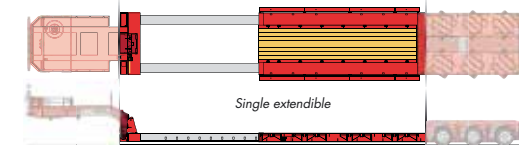


Cama baja fija

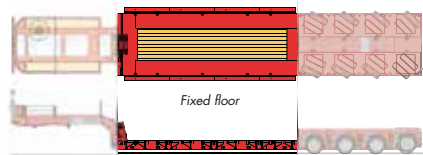


Cama espina extensible

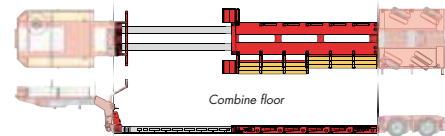


Cama espina extensible

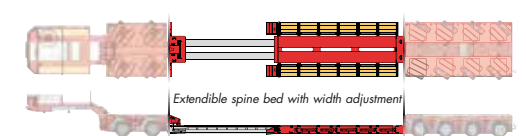


Cama portatubos, deslizable en anchura con piso de madera desmontable

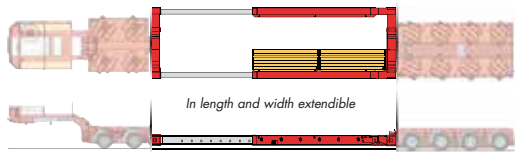

Cama portatubos extensible y deslizable en anchura

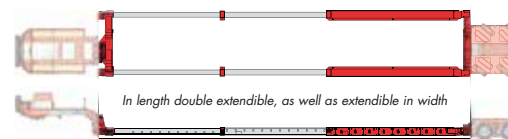

Piezas de acoplamiento

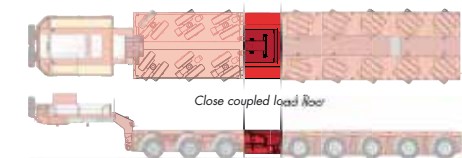

Nootboom Trailers B.V.

Nieuweweg 190, 6603 BV Wijchen, Países Bajos
Tel. +31 24 6488864, E-mail info@nootboom.com
www.nootboom.com



Gets you there.

El folleto se ha elaborado con el máximo cuidado, pero no se puede derivar ningún derecho del contenido que esté incompleto o sea incorrecto.