

MULTITRAILER®

GÓNDOLAS SEMI REBAJADAS PARA EL TRANSPORTE DE MAQUINARIA



MULTIFUNCTIONALITY THAT GETS YOU THERE

Nooteboom lleva décadas siguiendo la misma filosofía de diseño: los productos deben ser simples y de uso intuitivo, robustos y fiables, ofrecer la mayor seguridad y, en última instancia, garantizar el menor coste total de propiedad posible. Por eso es imprescindible entregar la máxima calidad y solo usamos materiales de alta calidad y componentes de primera marca. La góndola semi rebajada OSD-73-04 cumple estos requisitos. Está equipado con suspensión neumática y ejes auto direccionales, y se distingue por su simplicidad y sus bajos costes de mantenimiento. Al combinar una elevada carga útil y una maniobrabilidad excelente, este semirremolque bajo es sumamente económico para el transporte de maquinaria pesada.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM



NOOTEBOOM



Beneficios del semi rebajados OSD-73-04

El Multitrailer OSD-73-04 de Nootboom se ha creado especialmente para el transporte de maquinaria pesada. Este semirremolque bajo está disponible en 4 configuraciones y ofrece una capacidad de carga muy alta en varios países de Europa debido a las normativas nacionales específicas, como España, Francia, Bélgica y el Reino Unido. Ofrece el método de transporte de maquinaria pesada óptimo: rápido, económico y seguro. El acabado y la conservación de estos remolques son de la mayor calidad, con un chasis completamente cincado en caliente. Disponemos de un completo paquete de opciones centrado en el transporte de maquinaria para adaptar el semirremolque bajo a las

necesidades del cliente.

- Disponible en 4 configuraciones.
- Ejes auto direccionales para una maniobrabilidad mejorada.
- Ancho y profundo hueco para brazos de excavadoras.
- Anchura del piso de carga de 2520 mm o 2740 mm.
- Suspensión neumática con sube/baja.
- Cama de carga fija o extensible.
- Alta capacidad de carga de hasta 75 toneladas, técnicas a baja velocidad.
- Chasis sumamente fuerte con una excelente rigidez torsional.

- ① Rampa hidráulica extensible y de anchura ajustable.
- ② Hueco para brazos de excavadoras en la cama de carga.
- ③ Anillas de amarre de 10 t con certificado TÜV.
- ④ Anillas de ferry en las vigas laterales.
- ⑤ Ménsulas telescópicas con vigas de madera dura.
- ⑥ Cama de carga fijo o extensible.
- ⑦ Canal en U con protección de madera para el enganche en rampas.
- ⑧ Soporte de rueda de repuesto en el cuello de cisne.
- ⑨ Suspensión neumática con sube/baja
- ⑩ 2 ejes auto direccionales.
- ⑪ Luces traseras LED.
- ⑫ Rotativos LED desmontables en la parte trasera izquierda y derecha.



Semi rebajados OSD-73-04





| Velocidad | Quinta rueda | Carga por eje | PMTA * | Tara | Carga útil |
|-----------|--------------|---------------|--------|------|------------|
| 80 km/h | 25.0 | 11.0 | 69.0 | 13.5 | 55.5 |
| 20 km/h | 32.5 | 14.3 | 89.7 | 13.5 | 76.2 |



| Velocidad | Quinta rueda | Carga por eje | PMTA * | Tara | Carga útil |
|-----------|--------------|---------------|--------|------|------------|
| 80 km/h | 25.0 | 11.0 | 69.0 | 14.5 | 54.5 |
| 20 km/h | 32.5 | 14.3 | 89.7 | 14.5 | 75.2 |



| Velocidad | Quinta rueda | Carga por eje | PMTA * | Tara | Carga útil |
|-----------|--------------|---------------|--------|------|------------|
| 80 km/h | 25.0 | 11.0 | 69.0 | 14.5 | 54.5 |
| 20 km/h | 32.5 | 14.3 | 89.7 | 14.5 | 75.2 |

| Velocidad | Quinta rueda | Carga por eje | PMTA * | Tara | Carga útil |
|-----------|--------------|---------------|--------|------|------------|
| 80 km/h | 25.0 | 11.0 | 69.0 | 14.5 | 54.5 |
| 20 km/h | 32.5 | 14.3 | 89.7 | 14.5 | 75.2 |



*PMTA = Peso máximo técnicamente admisible - Pesos dependiendo de la versión

Programa del semi rebajados OSD-73-04



OSD-73-04 (S)

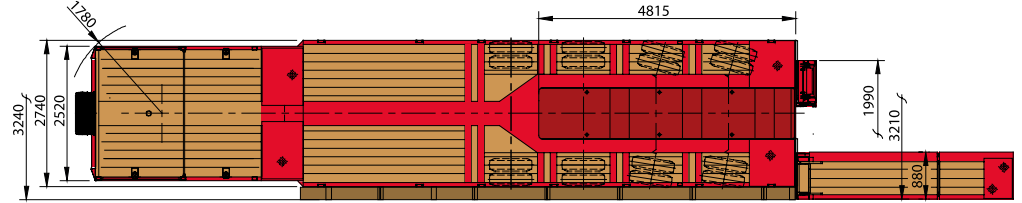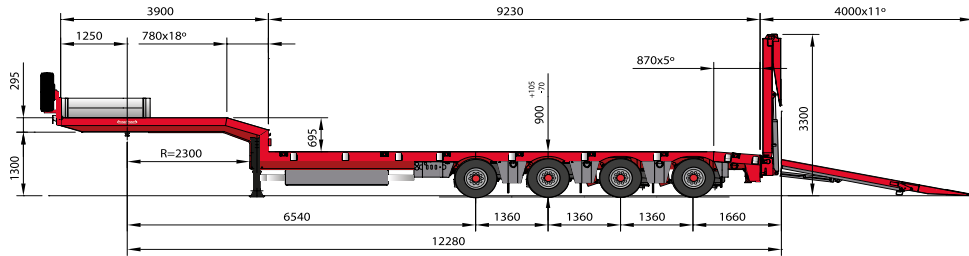



OSD-73-04V(S)

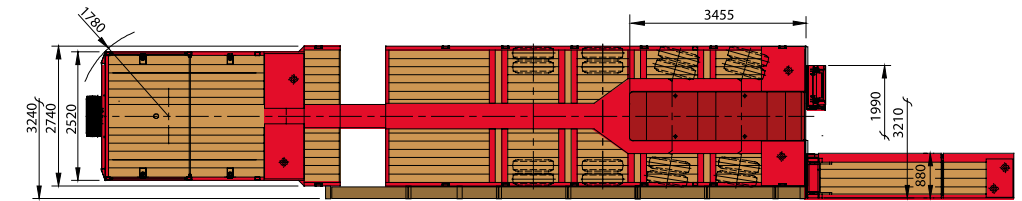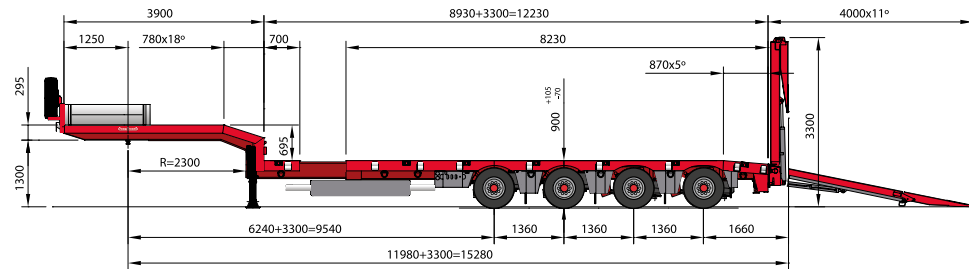

OSD-73-04V(SN)

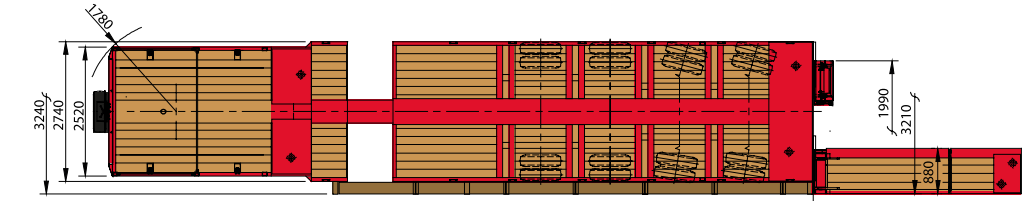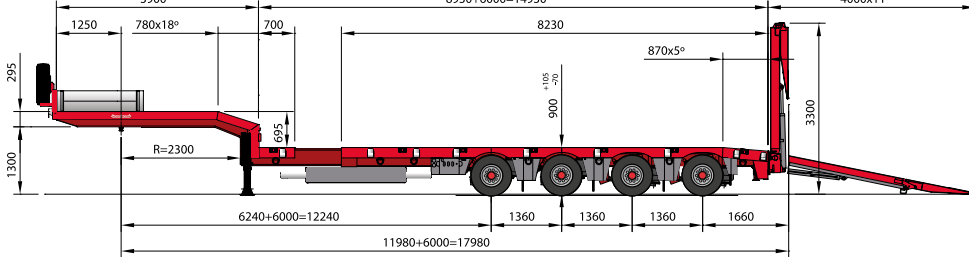

OSD-73-04V(SN2520)

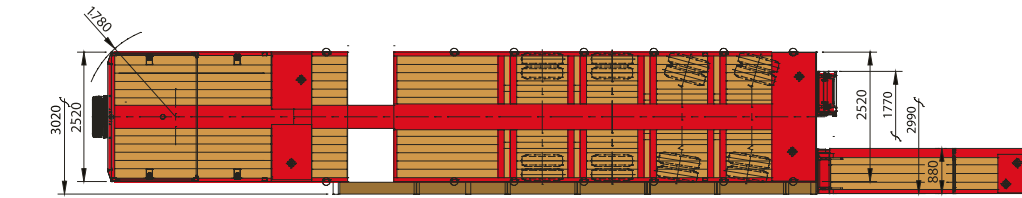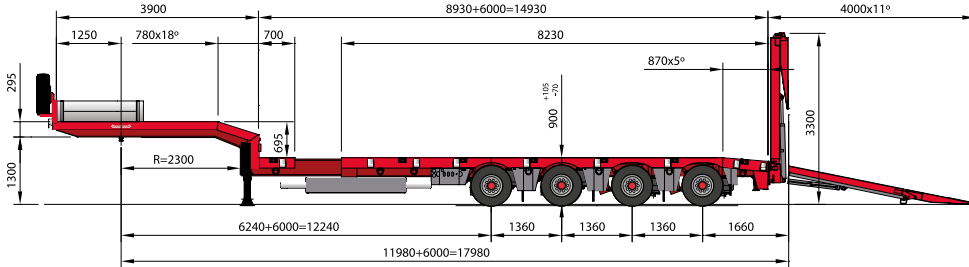

Gets you there.







FOSO PARA EXCAVADORAS EN EL CAMA DE CARGA

En función del tipo elegido, la cama de carga del OSD-73-04 está equipado con un Ancho y profundo hueco para brazos de excavadoras. Esto ofrece más posibilidades para el transporte de máquinas de movimiento de tierras y de demolición más altas, ya que El brazo de la retroexcavadora.



CAJA DE ALMACENAMIENTO

El OSD-73-04 se puede equipar con una o dos cajas de almacenamiento abiertas para guardar de forma segura y fácil ensanchadores, puntales o material suelto. Estas se montan a la izquierda y a la derecha debajo de la superficie de carga.



ANILLAS DE AMARRE CON CERTIFICADO TÜV

Para asegurar la carga en todas las direcciones, los semirremolques bajos OSD-73-04 están equipados con anillas de amarre en las vigas laterales de 10 toneladas (LC=10 000 daN) con certificado TÜV.



CARGA EN EL CUELLO DE CISNE

Gracias sus 295 mm de grosor, el cuello de cisne es muy fuerte sin aportar un peso excesivo, y también se le puede cargar maquinaria. El cuello de cisne del semi rebajados OSD-73-04 es adecuado para tractores de 4x2, 6x2 y 6x4, y tiene una altura de acoplamiento de entre 1300 y 1350 mm



AMPLIACIÓN DE ANCHURA

El piso de carga tiene un ancho estándar de 2520 o 2740 mm y se puede ampliar 500 mm con ensanchadores deslizantes. Estos paneles galvanizados de alto rendimiento están integrados en las dos vigas laterales del piso de carga. Sobre los ensanchadores se pueden colocar vigas de ampliación de madera especiales.



RAMPAS HIDRÁULICAS

El bajo ángulo de inclinación de las rampas hidráulicas plegables garantiza una fácil y segura carga y descarga de maquinaria. El ajuste de anchura de las rampas también es hidráulico y se regula mediante las cajas de control situadas en la parte trasera izquierda y derecha.

Nootboom Trailers B.V.

Nieuweweg 190, 6603 BV Wijchen, The Netherlands
Tel. +31 24 6488864, E-mail info@nootboom.com
www.nootboom.com

